


PROTOK VS. PRITISAK

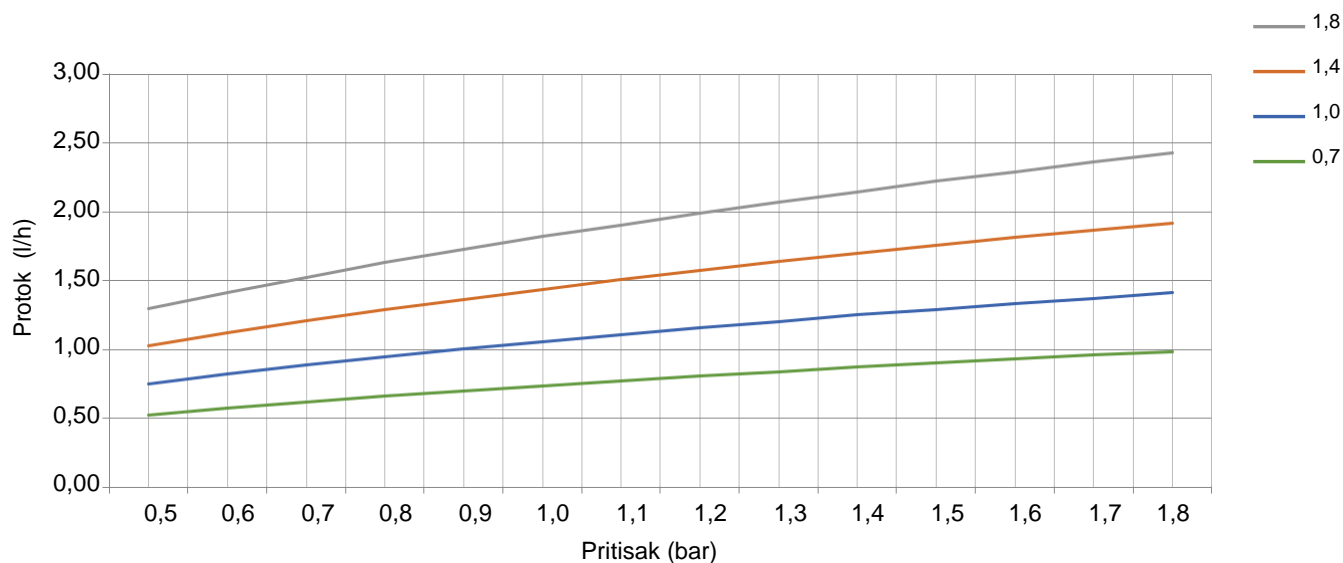

Nominalni protok l/h (1 bar)	Pritisak bar													
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
0,7	0,53	0,58	0,62	0,66	0,70	0,74	0,78	0,81	0,84	0,87	0,90	0,93	0,96	0,99
1,0	0,75	0,83	0,89	0,95	1,01	1,06	1,11	1,16	1,21	1,25	1,29	1,33	1,37	1,41
1,4	1,03	1,12	1,21	1,29	1,37	1,44	1,51	1,57	1,64	1,70	1,76	1,81	1,87	1,92
1,8	1,30	1,42	1,53	1,63	1,73	1,82	1,91	1,99	2,07	2,15	2,22	2,29	2,36	2,43

L/H 1-metar (0,7 BAR)

Nominalni protok l/h	Razmak između kapljača cm					
	10	20	30	40	50	60
0,6	6,21	3,11	2,07	1,55	1,24	1,04
0,9	8,90	4,45	2,97	2,23	1,78	1,48
1,2	12,09	6,05	4,03	3,02	2,42	2,02
1,5	15,28	7,64	5,09	3,82	3,06	2,55

L/H 1-metar (1 BAR)

Nominalni protok l/h	Razmak između kapljača cm					
	10	20	30	40	50	60
0,7	7,40	3,70	2,47	1,85	1,48	1,23
1,0	10,60	5,30	3,53	2,65	2,12	1,77
1,4	14,40	7,20	4,80	3,60	2,88	2,40
1,8	18,20	9,10	6,07	4,55	3,64	3,03

16 MM | MAKSIMALNA DUŽINA REDA (M)

• Ravan teren (0% nagiba) • 10% varijacijaja protoka • Ulazni pritisak 0,7 bara

Nominalni Protok l/h	Razmak između kapljača cm					
	10	20	30	40	50	60
0,6	83	163	218	264	306	341
0,9	58	115	152	184	215	238
1,2	42	82	108	132	153	170
1,5	33	66	87	109	121	136

• Ravan teren (0% nagiba) • 10% varijacijaja protoka • Ulazni pritisak 1,0 bar

Nominalni Protok l/h	Razmak između kapljača cm					
	10	20	30	40	50	60
0,7	87	171	229	278	324	362
1,0	61	120	160	194	227	253
1,4	44	86	114	139	162	181
1,8	35	69	92	115	128	145

22 MM | MAKSIMALNA DUŽINA REDA (M)

• Ravan teren (0% nagiba) • 10% varijacijaja protoka • Ulazni pritisak 0,7 bara

Nominalni Protok l/h	Razmak između kapljača cm					
	10	20	30	40	50	60
0,6	157	309	411	499	579	644
0,9	110	217	287	349	406	450
1,2	79	155	205	250	290	322
1,5	63	125	165	207	229	258

• Ravan teren (0% nagiba) • 10% varijacijaja protoka • Ulazni pritisak 1,0 bar

Nominalni Protok l/h	Razmak između kapljača cm					
	10	20	30	40	50	60
0,7	164	323	433	525	612	684
1,0	115	227	302	367	429	478
1,4	83	163	215	263	306	342
1,8	66	130	174	217	242	274

25 MM | MAKSIMALNA DUŽINA REDA (M)

• Ravan teren (0% nagiba) • 10% varijacijaja protoka • Ulazni pritisak 0,7 bara

Nominalni Protok l/h	Razmak između kapljača cm					
	10	20	30	40	50	60
0,6	203	399	531	645	748	831
0,9	142	280	371	450	524	581
1,2	103	200	264	322	374	416
1,5	82	161	213	267	295	333

• Ravan teren (0% nagiba) • 10% varijacijaja protoka • Ulazni pritisak 1,0 bar

Nominalni Protok l/h	Razmak između kapljača cm					
	10	20	30	40	50	60
0,7	212	417	559	678	791	883
1,0	149	293	390	473	554	617
1,4	107	210	278	339	395	442
1,8	85	168	224	281	312	354

Vivaldi

ATP IRRIGATION d.o.o

Bulevar Oslobođenja 172, 11040 Banjica - Beograd
Tel : (+381) 11 266 66 62 – (01) 224 8989 anexo 102

www.atpdoo.rs